


N.B. TRAVERSA AUSILIARIA SOLO SCORRIMENTO SUPERIORE CORSIE
AUXILIARY TRAVERSE ONLY SLIDING ON RUNWAYS

5000 MAX
TUBO/PIPE Ø120
PIPE FOR HYDRAULIC SUPPLY
HOSES STANDARD L=8000mm

CONTROL PANEL FOR LIFT
INDICATIVE POSITION
CENTRALINA SOLLEVATORE
POSIZIONE INDICATIVA

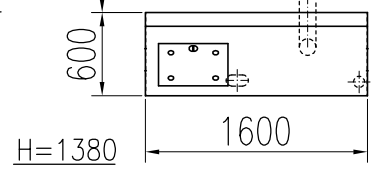

Rev.	Date	Emesso Issued by	Controllato Checked	Approvato da Approved by	Descrizione Issued by
A	16.07.2010	N.S.	P.L.	A.C.	MODIFICATO INTERASSE GAMBE, ACCORCIATO DI 100mm PER LATO
Modello Type KAR 350 L=11000 FOSSA / PIT DWG. F29403_1					
Cliente/Rivenditore Customer/Dealer -					Commessa UT Work order UT
Materia prima Raw material -					Protezione superficiale Coating treatment
Descrizione Description ASSIEME PONTE VERSIONE -N- INCASSATO / LIFT ASSEMBLY -N- FLUSH MOUNT VERSION					Trattamento termico Heat treatment
Materiale Material		Quantità Quantity	Scala Scale	Data Date	
-		-	1:55	02/07/2009	
Peso totale Total weight		Emesso Issued by	Controllato Checked	Approvato da Approved by	N° Foglio Sheet N°
-		MINTO	N.S.	A.C.	1
Di fogli Of sheets					
1					

Questo disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà della O.M.E.R. S.p.A. e non può essere duplicato, reso noto a terzi o usato tutto o in parte senza autorizzazione scritta della O.M.E.R. S.p.A.

The informations contained herein are property of O.M.E.R. S.p.A. This material cannot be reproduced or used, all or in part, without O.M.E.R. S.p.A written authorization

FILE: J:\COSTRUTTIVI\KAR\KAR 350\FIGURINI\KAR350 H=390
COD. FK35011000020
REV. A

Scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado di precisione MEDIO	Grado di precisione precision level	Scostamenti lineari in mm Grappi di dimensionali							Dimension groups Linear tollerances in mm					Scostamenti angolari Gruppo dimensionale (Lato più corto)		Dimension angular group tollerances (Short side)	
Dimensions without tolerance, according to UNI EN 22768-1, precision level	MEDIO / Medium	Da 0,5 a +3	> 3 +6	> 6 +30	> 30 +120	> 120 +400	> 400 +1000	> 1000 +2000	> 2000 +4000	oltre over 4000	±2	±3	Fino a 10 ±1'	>10 fino a 50 ±0'30"	>50 fino a 120 ±0'20"	>120 fino a 400 ±0'10"	oltre over 400 ±0'5"

AS 2974420-1A3061207000